


## THERMIDOR - 120°C

REF. : 1014

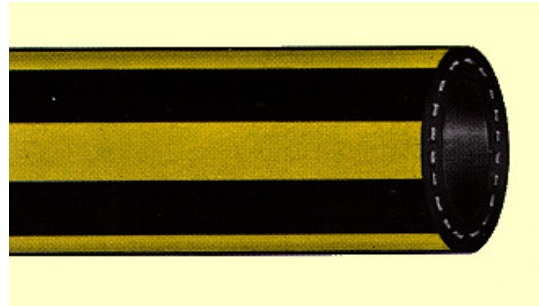

- UTILISATION** : Tuyau caoutchouc souple pour le refoulement d'eau et de liquides inertes dans l'arrosage, Travaux Publics, agriculture, etc...
- TUBE** : EPDM noir lisse
- ARMATURE** : Tresse textile
- REVETEMENT** : EPDM noir lisse, 6 bandes jaunes.
- MARQUAGE** : THERMIDOR + Ø 15 BRAS
- TEMPERATURE** : - 25°C + 100°C (maxi 120°C)
- STOCK** : 25 - 50 mètres
- MARQUAGE** : 6 bandes jaunes.
- NORME** : Conforme à la norme NFT47253 Type 1

Ø Int. (mm)	12	15	19	25
Ø Ext. (mm)	18	21	26	33
P. S. (Bar)	15	15	15	15
Poids (kg/m)	0.215	0.275	0.390	0.560

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C