



Pompe type 120 2 vitesses

Débit de 25/50 à 60/120 HI/h




Pompe à rotor Néoprène à rotation lente, autoamorçante et réversible.
Complète sur chariot inox electropoli
Protection thermique du moteur et inverseur – coupleur électrique.

Données techniques	
Débit	Voir tableau ci-dessous
Vitesse	Voir tableau ci-dessous
Puissance	Voir tableau ci-dessous
Voltage	400 V. 50/60Hz
Corps de pompe	Inox 316L
Raccords	40 mâcon
Flasques	Inox 316L
Rotor	Néoprène/Téflon
Joint tournant	Graphyte/Céramique
Câble	10 M. 4G1.5 + fiche Eur.
Poids	58kg




Rotor bi-composant, partie néoprène garantie 2 ans

5 motorisations différentes		
Débit	Rpm	P. kW
25/50	117/234	0.7/0.85
40/80	163/326	1.1/1.4
60/120	270/540	1.4/1.8

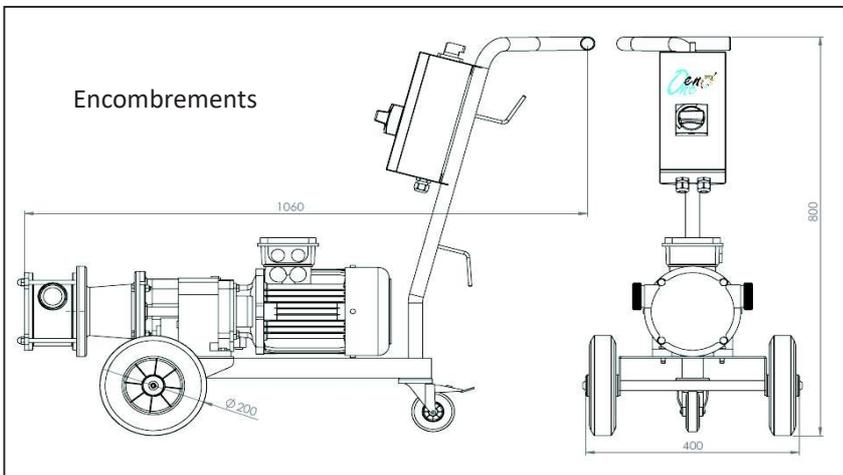

Option Radiocommande : Marche-Arrêt-Inversion, portée 300M, 10M. de câble, socle inox poli.



Votre distributeur

